

ANCRA®-V ancrage composite

Objet:	Date:	Dess:
	Liste no.:	
	Rel. au plan no.:	
Adresse pour la livraison:	Bureau d'ingénieurs:	
	Entrepreneur:	
Délai de livraison:		


Pos.	Type	Acier diamètre d (mm)	Matériel	Longueur L (mm)	Filetage M	Longueur filetage G (mm)	Coupe en biais 45° avec / sans	Nombre pc.
	ANCRA-V							
	ANCRA-V							
	ANCRA-V							
	ANCRA-V							

NIRO22 nervuré disponible dans les Ø suivants: 8, 10, 12, 14, 16, 20mm
 NIRO25 nervuré/lisse disponible dans les Ø suivants: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25mm

BETINOX® nervuré disponible dans les Ø suivants: 6, 8, 10, 12, 14mm
 RIPINOX® nervuré disponible dans les Ø suivants: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40mm

Accessoires par tige (Numéro de matériau 1.4401-1.4404)

Pos.	Ecrou 0,8d DIN 934 pc.	Ecrou 1,5d DIN 6330 pc.	Ecrou 1,5d pc.	Ecrou 3,0d DIN 6334 pc.	Rondelle DIN 125 pc.	Rondelle DIN 9021 pc.	Plaque d'ancrage AP L x B x H (mm)

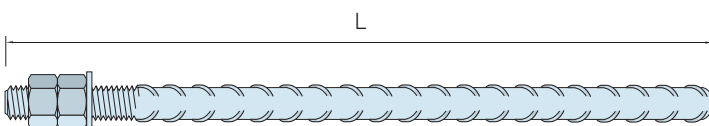

Y compris livraison avec 2 écrous DIN 934 et
 1 rondelle DIN 125, 1.4401/1.4404