



Commande

Ancon (Schweiz) AG
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Tél. 031 750 30 30
Télécopie 031 750 30 33
Email: info@ancon.ch
Site Web: www.ancon.ch

Ancon-TS 500 Manchon de croisement/Contre-ventement (Diamètre du filetage 10-24)

Prénom	Nom	Email	Téléphone
Projet		Date	Dess
Adresse de livraison		Liste no.	Rel. au plan no.
Bureau d'études		Entrepreneur	
Délai de livraison			

Reference Systèmes	Type	Diamètre M	Longueur du système L (mm)	Numéro d'article selon le tableau	Longueur maxi. selon finition choisie (mm)				
					ø	CS/1	CS/2	CS/3	SS4-6
Barre 1	TS 500		L ₁ L ₂		10	3000	3000	3000	3000
Barre 2	TS 500		L ₁ L ₂		12	3000	3000	3000	6000
Barre 3	TS 500		L ₁ L ₂		16	7500	6000	6000	6000
Barre 4	TS 500		L ₁ L ₂		20	7500	6000	6000	6000
Barre 4	TS 500		L ₁ L ₂		24	7500	6000	6000	6000

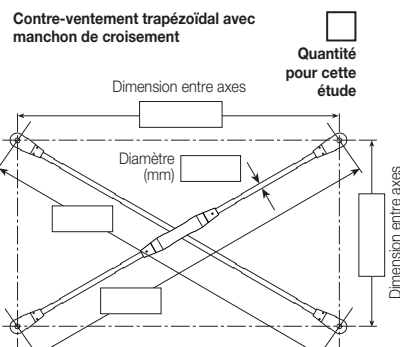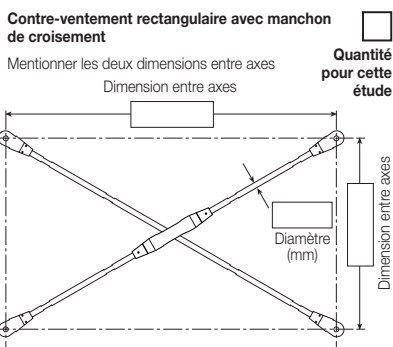

Accessoires / Suppléments

Code	Matériau	Barre	Attache & Contre-écrou	Manchon	Manchon de croisement	Disque
CS/1	Usuel	Brut	Electro-zingués	Electro-zingué	Usuel (CS) 1	Brut
CS/2	Usuel	Electro-zinguée	Electro-zingués	Electro-zingué	Usuel (CS) 2	Electro-zingué
CS/3	Usuel	Galvanisé à Chaud	Electro-zingués	Electro-zingué	Usuel (CS) 3	Galvanisé à Chaud
SS/4	Inoxydable	Etirée Rectifiée	Electro-polis	Usinage de Précision	Inoxydable (SS) 4	Usinage de Précision
SS/5	Inoxydable	Etirée Rectifiée	Satiné	Satiné	Inoxydable (SS) 5	Satiné
SS/6	Inoxydable	Polie à la Main	Polis à la Main	Polis à la Main	Inoxydable (SS) 6	Polis à la Main