

## Ordinazione

### ANCRA®-V Barra d'ancoraggio

Oggetto	Data	Disegnatore
	Lista Nr.	
	Piano Nr.	
Indirizzo di consegna	Studio ingegneria	
	Impresa	
Termine di consegna		


Pos.	Tipo	Diam. acciaio d (mm)	Materiale	Lunghezza L (mm)	Filetto M	Lunghezza filetto G (mm)	Taglio inclinato 45° Con / senza	Quantità pz.
	ANCRA-V							
	ANCRA-V							
	ANCRA-V							
	ANCRA-V							

NIRO22 sono disponibile nei diametri: 8, 10, 12, 14, 16, 20 mm  
 NIRO25 sono disponibile nei diametri: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 mm

BETINOX® sono disponibile nei diametri: 6, 8, 10, 12, 14 mm  
 RIPINOX® sono disponibile nei diametri: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 mm

#### Accessori per ogni filetto (Numéro del materiale 1.4401/1.4404)

Pos.	Dado 0,8d DIN 934 pz.	Dado 1,5d DIN 6330 pz.	Dado 1,5d STAIFIX® pz.	Dado 3,0d DIN 6334 pz.	Rondella DIN 125 pz.	Rondella DIN 9021 pz.	Piastra d'ancoraggio AP L x B x H (mm)

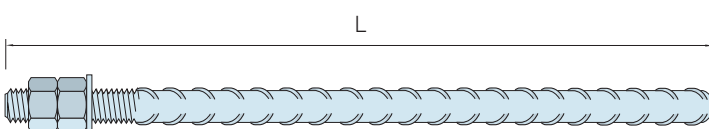

Ogni barra viene fornita con un dado inossidabile DIN 934  
 e con una rondella inossidabile DIN 125A