

## Ordinazione


### BETINOX® 1.4362 Armatura inossidabile

Oggetto	Data	Disegnatore
	Lista Nr.	
	Piano Nr.	
Indirizzo di consegna	Studio ingegneria	
	Impresa	
Termine di consegna		

Pos.	Sagoma (indicato se acciaio liscio)	Diametro (mm)	Lunghezza costruttiva L (mm)	Larghezza staffa B (mm)	Lunghezza complessiva (mm)	Peso per pezzo (kg)	Quantità pz.	Peso Posizione (kg)

BETINOX® sono disponibili nei diametri: 6, 8, 10, 12, 14 mm

d (mm)	kg/mt (kg)	Rullo di piegatura min. (mm)	Suppl per gancio (mm)
6	0.221	40	70
8	0.392	50	100
10	0.613	60	130
12	0.882	70	160
14	1.201	80	180

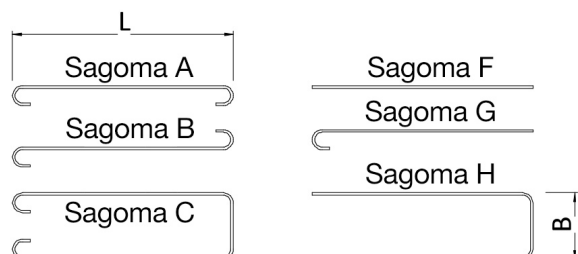

BETINOX® è certificato DiBt (istituto tedesco per la costruzione).