

## Bestellung


### BETINOX® 1.4362 Nichtrostende Bewehrungen

Objekt	Datum	Gezeichnet
	Liste Nr.	
	Plan Nr.	
Lieferadresse	Ingenieurbüro	
	Bauunternehmung	
Liefertermin		

Pos.	Form	Durchmesser (mm)	Baulänge L (mm)	Bügelbreite B (mm)	Abgew. Länge (mm)	Gewicht pro Stück (kg)	Menge Stück	Gewicht Position (kg)

BETINOX® 1.4362 erhältlich in folgenden Durchmessern: 6, 8, 10, 12, 14 mm

d (mm)	kg/mt (kg)	Biegerolle min. (mm)	Endhakenzuschlag (mm)
6	0.221	40	70
8	0.392	50	100
10	0.613	60	130
12	0.882	70	160
14	1.201	80	180

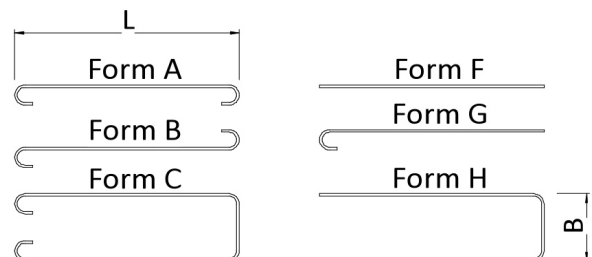

BETINOX® verfügt über eine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)