

Commande

Ancon (Schweiz) AG
Grenzstrasse 24
3250 Lyss
Tél. 031 750 30 30
Télécopie 031 750 30 33
Email: info@ancon.ch
Site Web: www.ancon.ch


BETINOX® 1.4362 Armatures pour béton en acier inoxydable laminé à chaud

Objet:	Date:	Dess:
	Liste no.:	
	Rel. au plan no.:	
Adresse pour la livraison:	Bureau d'ingénieurs:	
	Entrepreneur:	
Délai de livraison:		

Pos.	Forme	Diamètre (mm)	Longueur d'utilisat. L (mm)	Largeur B (mm)	Longueur dével./ pc (mm)	Poids par pièce (kg)	Nombre pc.	Poids par position (kg)

1.4362 BETINOX® nervuré disponible dans les Ø suivants: 6, 8, 10, 12, 14mm

d (mm)	kg/mt (kg)	Poulie plier Ø crochet min. (mm)	Longueur suppl. par crochet (mm)
6	0.221	40	70
8	0.392	50	100
10	0.613	60	130
12	0.882	70	160
14	1.201	80	180

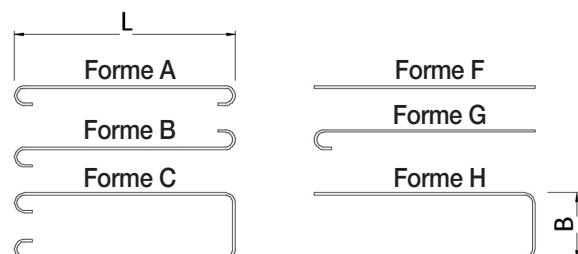

BETINOX® est approuvé par l'institut
DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)